


Descrizione

Elettromagnete adatto per l'azionamento di basi oscillanti, utilizzato per l'alimentazione di materiali e l'orientamento di parti.

Colori standard sono rosso per versione a 3000 e nero per versione a 6000.

Disponibili in tutti i colori, si eseguono a richiesta versioni speciali.

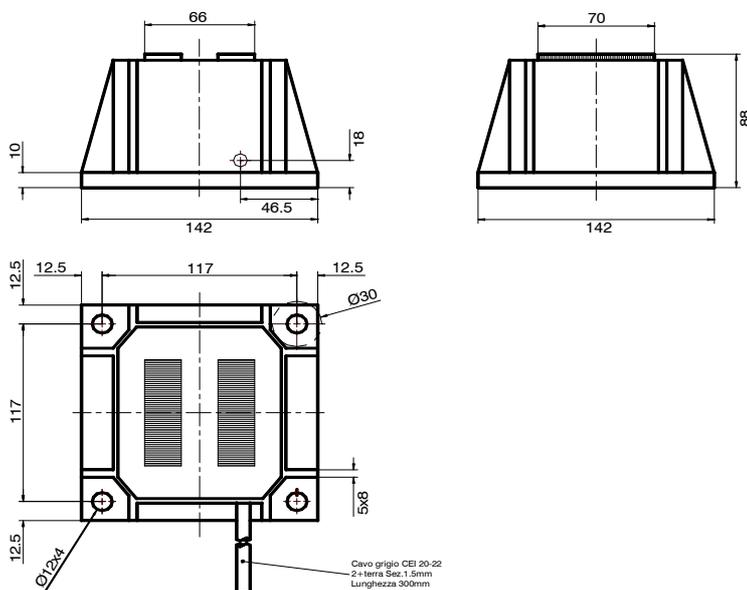

Oscillazioni	3000	6000
Traferro (Max)	1 mm	1 mm
Tensione	230V AC	230V AC
Frequenza	50 Hz	50 Hz
Corrente	2.5	2.9
Potenza (W)	40	40
Potenza (VA)	575	670
Resistenza (Ω)	4	1.6
ED%	100%	100%
IP	20	20
Rigidità	2500V AC <5mA	2500V AC <5mA
Isolamento	500M Ω 500V DC	500M Ω 500V DC
Peso	E=4,7 I=0,9	E=4,7 I=0,9

Indotto

Indotto realizzato con materiale Fe/Si con basse perdite.

