


Descrizione

Elettromagnete adatto per l'azionamento di basi e lineari oscillanti, utilizzato per l'alimentazione di materiali e l'orientamento di parti.

Colori standard sono rosso per versione a 3000 e nero per versione a 6000.

Disponibili in tutti i colori, si eseguono a richiesta versioni speciali.

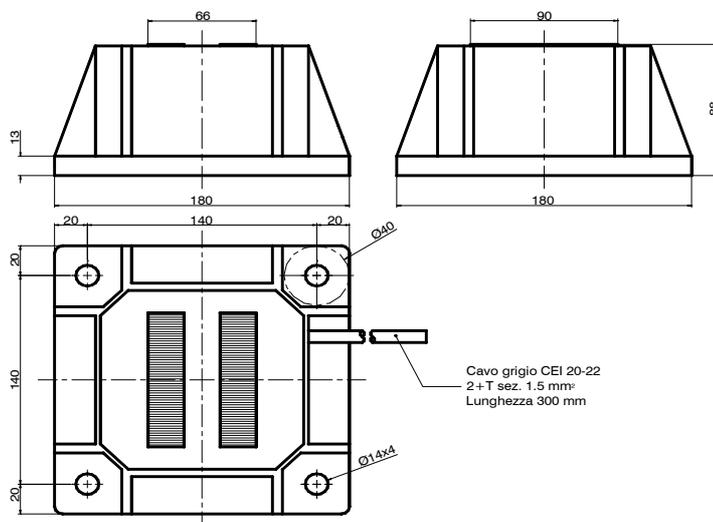

Oscillazioni	3000	6000
Traferro (Max)	1 mm	1 mm
Tensione	230V AC	230V AC
Frequenza	50 Hz	50 Hz
Corrente (A)	4.5	3.2
Potenza (W)	60	45
Potenza (VA)	1000	740
Resistenza(Ω)	2.3	1.3
ED%	100%	100%
IP	20	20
Rigidità	2500V AC <5mA	2500V AC <5mA
Isolamento	500M Ω 500V DC	500M Ω 500V DC
Peso	E=6.08 I=1.25	E=6.08 I=1.25

Indotto

Indotto realizzato con materiale Fe/Si con basse perdite.

