


Descrizione

Elettromagnete adatto per l'azionamento di basi oscillanti, utilizzati per l'alimentazione di materiali e l'orientamento di parti. Disponibili in tutti i colori, si eseguono a richiesta versioni speciali.

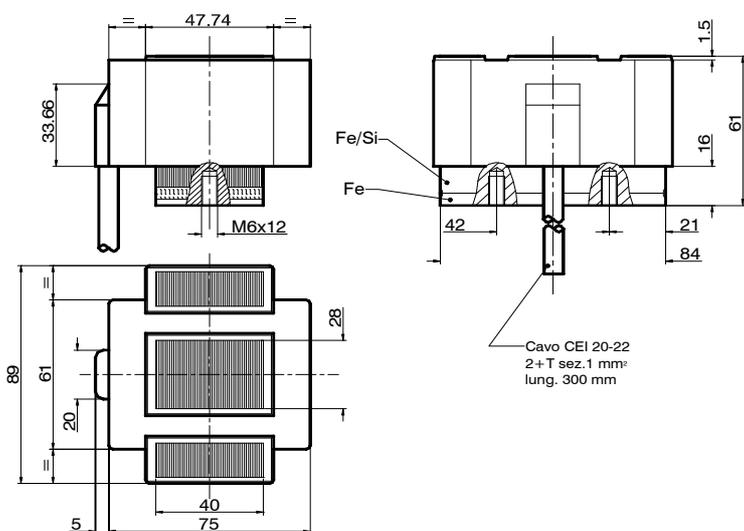

Oscillazioni	3000
Traferro (Max)	1 mm
Tensione	230V AC
Frequenza	50 Hz
Corrente (A)	0.55
Potenza (W)	18
Potenza (VA)	125
Resistenza (Ω)	18.5
ED%	100%
IP	20
Rigidità	2500V AC <5mA
Isolamento	500M Ω 500V DC
Peso	E=1.8 I=0.46

Indotto

Indotto realizzato con materiale Fe/Si con basse perdite.

