


### Descrizione

Elettromagnete adatto per l'azionamento di basi e lineari oscillanti, utilizzati per l'alimentazione di materiali e l'orientamento di parti.

Colori standard sono rosso per versione a 3000 e nero per versione a 6000.

Disponibili in tutti i colori, si eseguono a richiesta versioni speciali.

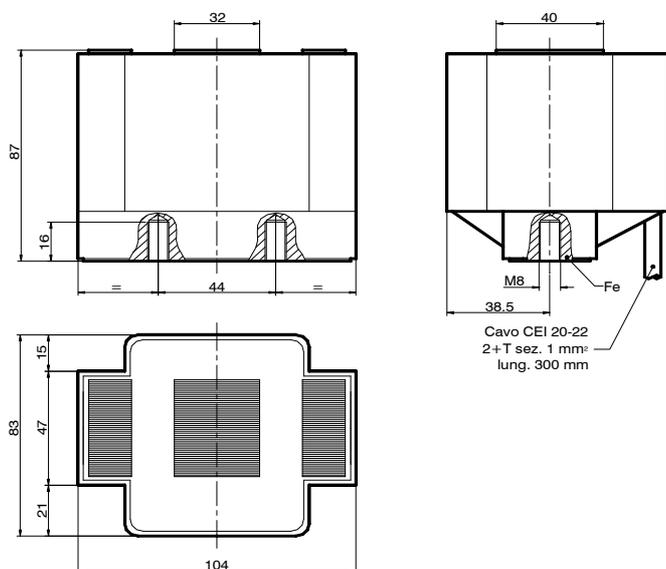

Oscillazioni	3000
Traferro (Max)	1 mm
Tensione	230V AC
Frequenza	50 Hz
Corrente (A)	0.67
Potenza (W)	11
Potenza (VA)	150
Resistenza ( $\Omega$ )	16.7
ED%	100%
IP	20
Rigidità	2500V AC <5mA
Isolamento	500M $\Omega$ 500V DC
Peso	E=2.6 I=0.9

### Indotto

Indotto realizzato con materiale Fe/Si con basse perdite.

