


Descrizione

Elettromagnete adatto per l'azionamento di basi e lineari oscillanti, utilizzati per l'alimentazione di materiali e l'orientamento di parti.

Colori standard sono rosso per versione a 3000 e nero per versione a 6000.

Disponibili in tutti i colori, si eseguono a richiesta versioni speciali.

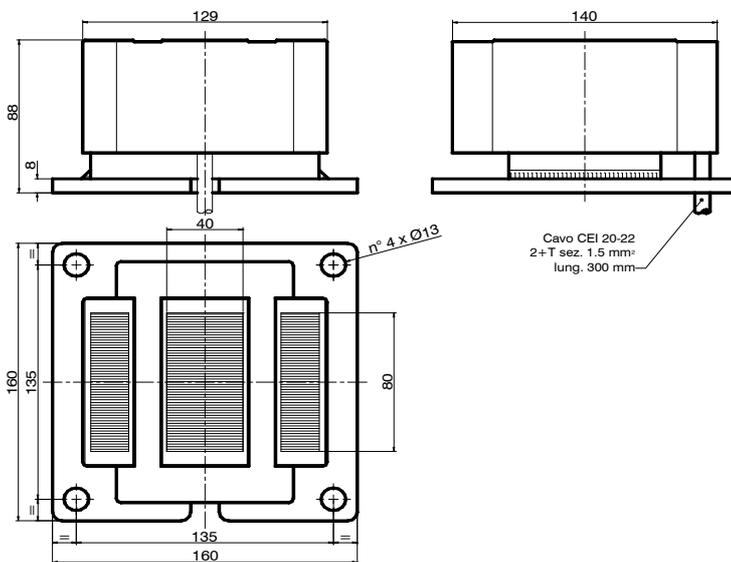

Oscillazioni	3000
Traferro (Max)	1 mm
Tensione	230V AC
Frequenza	50 Hz
Corrente (A)	1,5
Potenza (W)	100
Potenza (VA)	345
Resistenza (Ω)	2.2
ED%	100%
IP	20
Rigidità	2500V AC <5mA
Isolamento	500MΩ 500V DC
Peso (Kg)	E=7.3 I=3

Indotto

Indotto realizzato con materiale Fe/Si con basse perdite.

