

Descrizione


Elettromagnete adatto per l'azionamento di basi e lineari oscillanti, utilizzati per l'alimentazione di materiali e l'orientamento di parti.

Colori standard sono rosso per versione a 3000 e nero per versione a 6000.

Disponibili in tutti i colori, si eseguono a richiesta versioni speciali.



Oscillazioni	6000
Traferro (Max)	2 mm
Tensione	400V AC
Frequenza	50 Hz
Corrente (A)	2.5
Potenza (W)	50
Potenza (VA)	1000
Resistenza (Ω)	1.8
ED%	100%
IP	20
Rigidità	2500V AC <5mA
Isolamento	500M Ω 500V DC
Peso	E=15 I=4.6

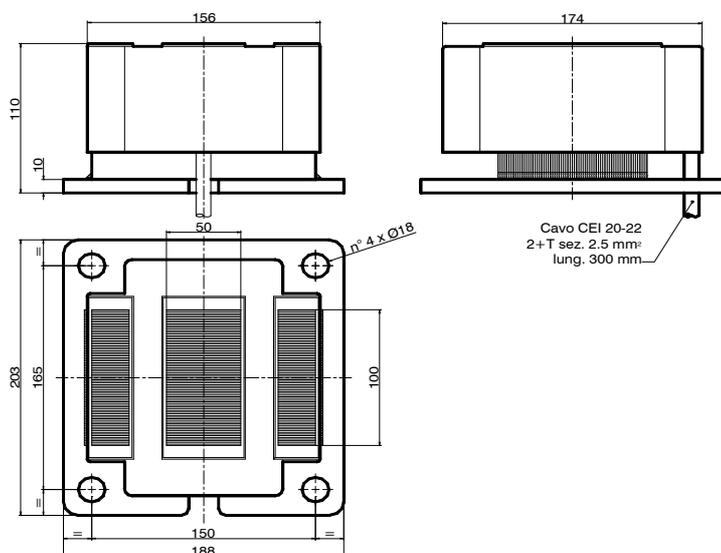

Indotto

Indotto realizzato con materiale Fe/Si con basse perdite.

